


# AVAYA



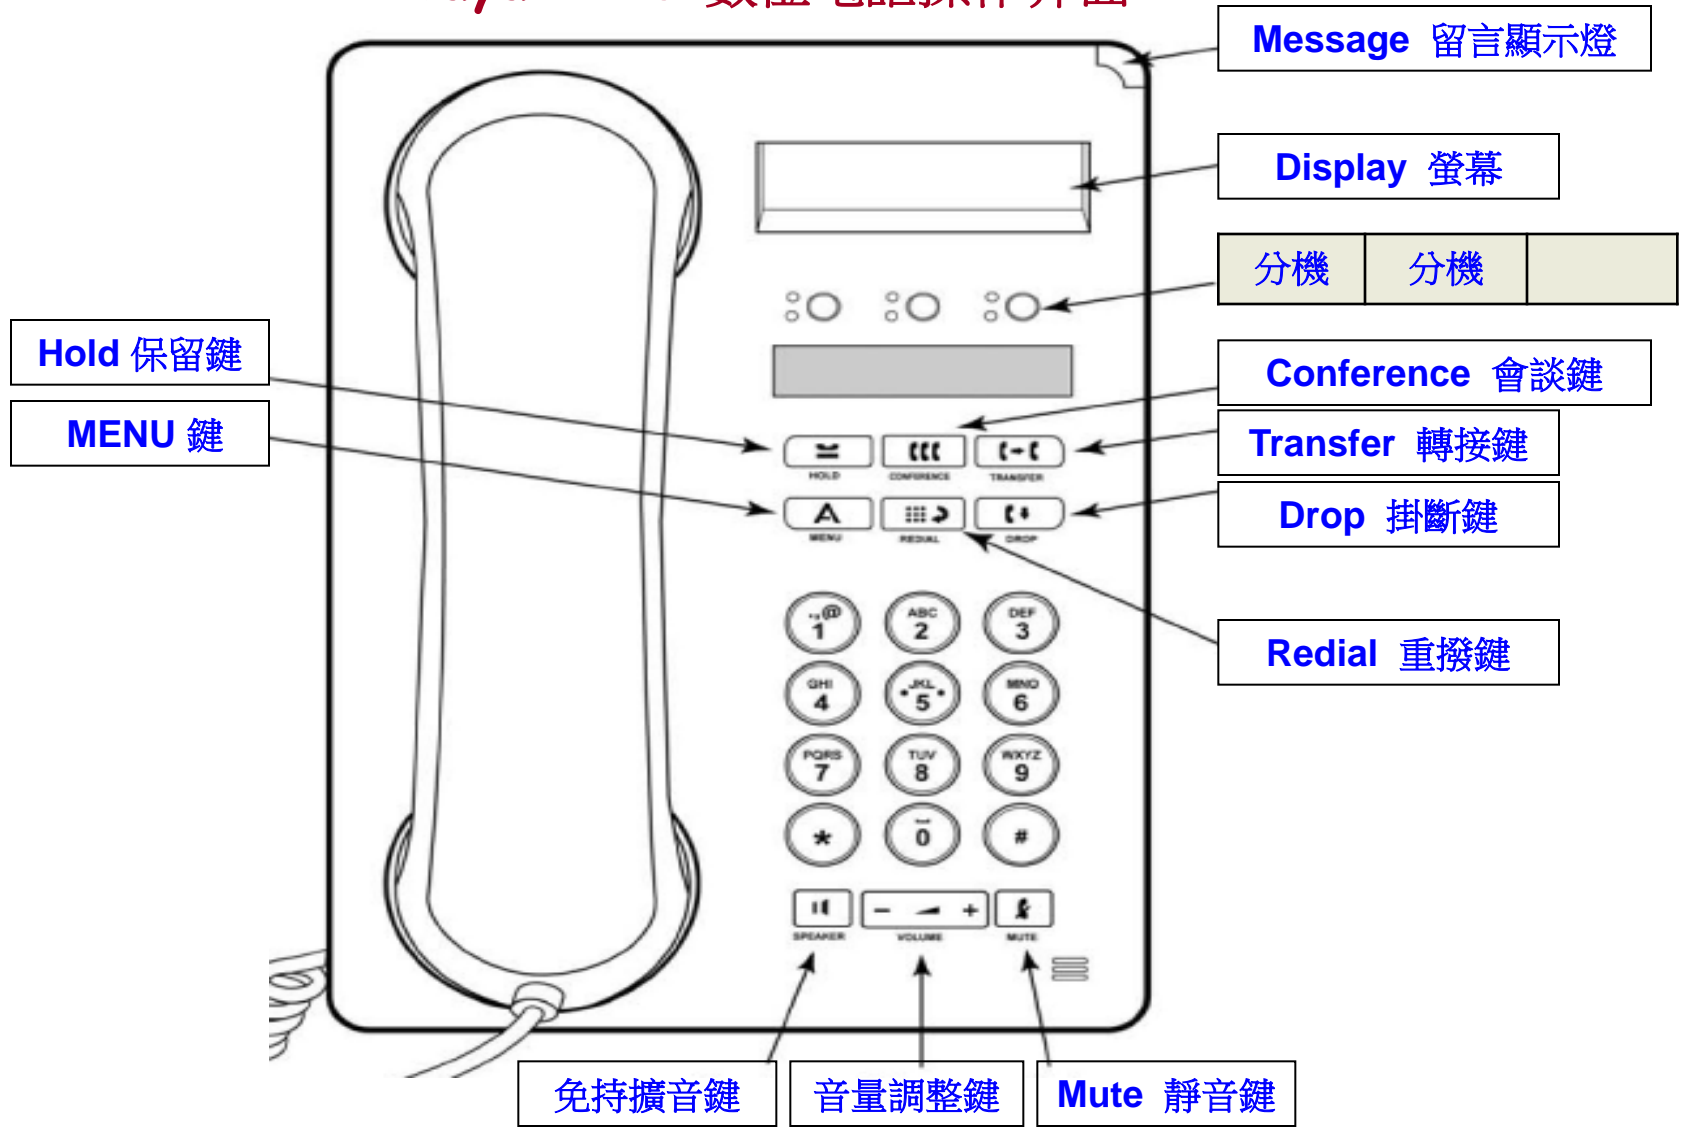


## AVAYA 1403 數位話機基本操作說明

## Avaya 1403 數位電話操作介面




## Avaya 1403 數位電話基本操作




**Dial** 撥號發話

1. 拿起聽筒  可直接撥分機號碼 ，外線請先撥  網路電話請先撥 。
2. 若想直接免持聽筒撥號，可操作面板分機鍵  按下即可 (直接啟動Speaker免持聽筒功能亦可) 撥號。

**Pickup** 代接

- 同群代接 (Call Pickup)
1. 附近有別的電話響鈴沒人接。
  2. 直接按  代接電話。


**Transfer** 電話轉接

1. 通話中按 **Transfer** 鍵。(可聽到撥號音)
2. 撥所希望轉的分機號碼或抓外線撥碼 。
3. 聽到對方應答後，掛斷電話 ，即已轉接。
4. 亦可不必等對方應答，只要聽到對方電話鈴響，即可掛斷電話 ，此時即已轉接。


**Redial** 末碼重撥

1. 欲重撥前一個電話號碼，而不想重新撥電話號碼時，直接按 **Redial** 鍵,可直接重撥，即可將電話自動撥出。


**Handsfree/ Mute** 免持聽筒對講 & 靜音功能

1. 通話中按 **Speaker** 鍵，掛上話筒  即可免持聽筒對講。
2. 若需讓對方靜音，按一次 **Mute** 鍵，可啟動 **Mute** 靜音功能。我方可以聽到對方的聲音，而對方卻聽不到我方任何聲音。
3. 取消靜音功能，再按一次 **Speaker** 鍵，即可恢復免持聽筒對講模式。





**Hold** 保留

1. 通話中按  **Hold** 鍵可暫時保留原來通話 (分機通道綠燈會閃爍)。
2. 欲接回保留電話,選擇按回保留之通道

## Conference 三方(多方)會談

1. 通話中按 **Conference** 鍵一次。(可聽到撥號音)
2. 再撥另一新號碼 (抓外線撥碼或直接撥分機碼)  。
3. 按**Conference** 鍵，即已構成 3 方會談。



## Forward 電話跟隨

1. 直接按 **Call Fwd** (需設定功能碼)或拿起聽筒  按 Call Forward Access Code **\*1** 。
2. 撥所希望跟隨的分機號碼  + # 字鍵。
3. 聽到確認音，掛斷電話  ，即完成電話跟隨。  
(所有打到你分機的電話都會自動跳到該分機)
4. 若要取消電話跟隨，直接按 **Call Fwd** 鍵  
或拿起聽筒  按 Call Forward Cannel Access Code **\*1** + 自己分機號碼 + # 字鍵，聽到確認音，即可取消原電話跟隨設定。

## Call Park 電話駐留

※ 通話中需移位，或保留來話請他人接聽，可使用電話駐留功能。

### ● 分機電話駐留


1. 通話中按 **Call Park** 鍵 (需設定功能鍵)，或按Transfer鍵 + Call Park Access Code **\*6**
2. 按分機碼  + #，然後掛上電話  ，即可分機電話駐留。

### ● 接聽駐留電話

1. 至任意分機拿起電話  ，或按 Speaker 啟動免持聽筒功能，按下 Answer Back Feature Access Code **#6** + 駐留分機碼鍵  + #，即可繼續與對方通話。
2. 如果要將電話駐留回到自己分機上，撥自己分機碼  即可。

## Call Log Setup 呼叫記錄設定

※ 使用者可設定來電應答 Answered (incoming)、未接來電 Unanswered (incoming) 或外撥 Outgoing 之記錄顯示。

1. 非通話中按  CALL LOG鍵，
2. 選擇上下箭頭查看電話紀錄及時間

## 指定代接


● 指定代接

1. 附近有別的電話響鈴沒人接。
2. 直接按  按分機碼  + #, , 即可代接電話。

## CONTACTS 電話簿

※ 使用者可編輯常用的聯繫人及電話號碼做快速撥號:

設定電話聯繫人:


- 按  CONTACTS按鍵,再按NEW 新增聯繫人名字(NAME)及電話號碼(NUMBER).

選取聯繫人撥號:

- 按  CONTACTS按鍵,用上下鍵選取您要找的聯繫人名字.

- 按CALL 會自動撥號給您設定之聯繫人的電話號碼.

## PAGE 廣播

1. 拿起聽筒  可直接撥  及希望廣播的分機號碼或廣播群代號再加  即可

2. 廣播群:

總務處:471

人事室:472

會計室:473

學務處:474

圖書館:475

輔導室:477

教官室:478

教務處:479

全體:491

## Adjusting the brightness

調節明亮度

1. 按 **Avaya Menu**
2. 選擇 **Screen & Sound Options**
3. 按 **Select or OK**
4. 選擇 **brightness**
5. 按 **Select or OK**
6. 用左右箭頭選擇適當的明亮度
7. 按 **Done**

## Change the Ring Pattern

選擇鈴聲

1. 按 **Avaya Menu**
2. 選擇 **Screen & Sound Options**
3. 按 **Select or OK**
4. 選擇 **Personalized Ringing**
5. 按 **Select or OK**
6. 用上下箭頭選擇喜愛的鈴聲
7. 按 **Play or OK** 可聽取鈴聲
8. 按 **Save** 儲存

## Adjusting the Contrast

調節對比度

1. 按 **Avaya Menu**
2. 按 **Select or OK**
3. 選擇 **Contrast**
4. 按 **Select or OK**
5. 用左右箭頭選擇適當的對比度
6. 按 **Done**

## Change the display language

選擇顯示語言

1. 按 **Avaya Menu**
2. 選擇 **Advanced**
3. 按 **Select or OK**
4. 選擇 **Language**
5. 用上下箭頭選擇語言
6. 按 **Save** 儲存